


KYOCERA FS-3040MFP+ FOTOKOPİ MAKİNESİNİN BİLGİSAYARA TARAYICI OLARAK KURULUMU

Fotokopi cihazını bilgisayara kurduğunuz; yazıcı olarak kullanabilmekte iseniz ama tarayıcı olarak kullanamıyorsanız yada A5 olarak sayfaları tarayıp ta A4 olarak tarama yapamıyorsanız aşağıdaki adımları takip ediniz.(Windows 10/Win 7 Bilgisayarlar için)

1. Aşağıdaki bağlantıdan dosyayı indiriniz. Sağ tuş 7 zip ya da Winrar la klasöre çıkartınız.

https://cdn.kyostatics.net/dlc/tr/driver/all/scannerdrv_c2x26_3x40mfp.-downloadcenteritem-Single-File.downloadcenteritem.tmp/ScannerDRV_C2x26_3x40MFP.zip

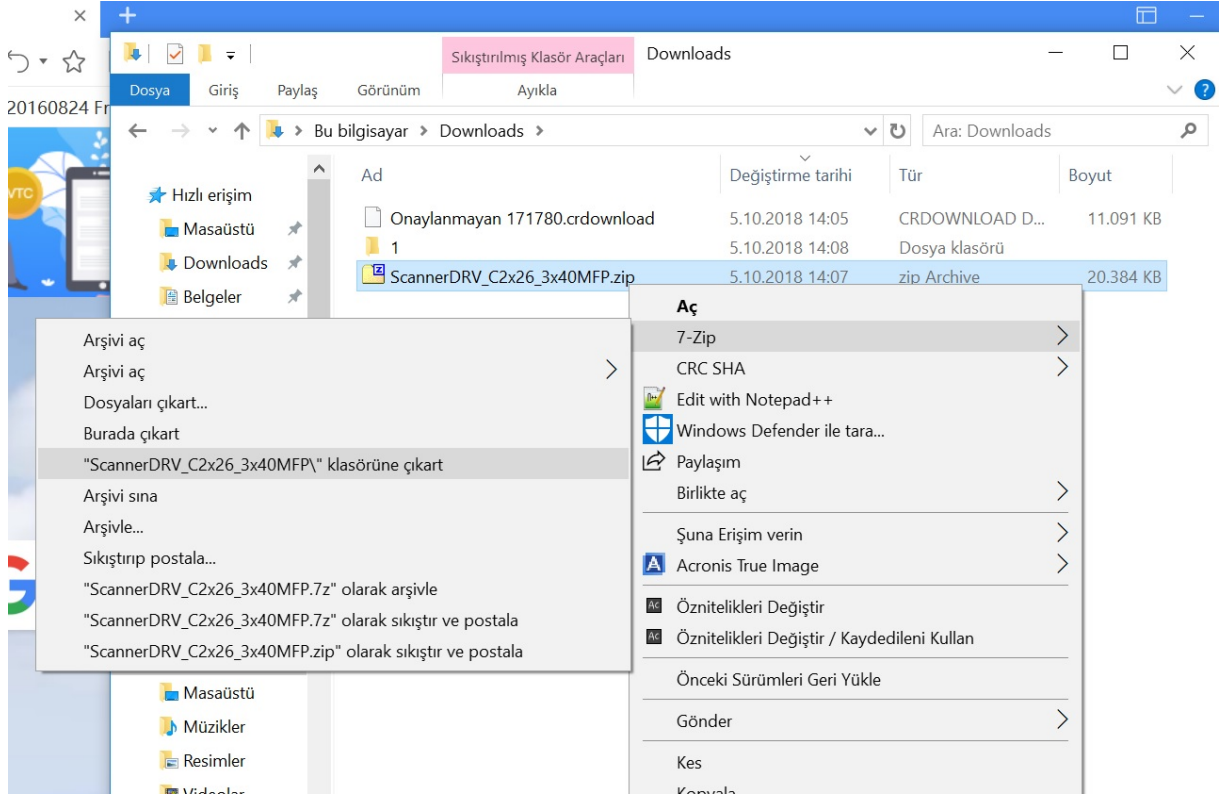


2. Dosyayı çıkarttığınız klasörde "ScannerDRV_C2x26_3x40MFP\Scanner\TWAIN" klasörü içindeki setup dosyasını çalıştırıyoruz ve kurulumu tamamlıyoruz. (Uyumluluk problemi çıkarsa sağ tuş özellikler uyumluluk seçeneklerinden win7 yi seçiyoruz)

Bu bilgisayar > İndirilenler > ScannerDRV_C2x26_3x40MFP > Scanner > TWAIN				
Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut	
ISSetupPrerequisites	30.01.2012 13:03	Dosya klasörü		
message	30.01.2012 13:03	Dosya klasörü		
1025.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	8 KB	
1028.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	28 KB	
1029.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	36 KB	
1030.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	36 KB	
1031.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	41 KB	
1033.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	8 KB	
1034.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	38 KB	
1035.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	36 KB	
1036.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	40 KB	
1037.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	8 KB	
1038.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	39 KB	
1040.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	40 KB	
1041.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	35 KB	
1042.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	33 KB	
1043.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	40 KB	
1044.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	36 KB	
1045.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	39 KB	
1046.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	37 KB	
1049.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	36 KB	
1053.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	35 KB	
1055.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	36 KB	
1063.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	8 KB	
1065.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	8 KB	
2052.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	24 KB	
2070.mst	15.04.2011 12:57	MST Dosyası	37 KB	
Choose_Folder.dll	11.08.2004 17:09	Uygulama uzantısı	48 KB	
Data1	15.04.2011 12:56	WinRAR arşivi	6.583 KB	
ISSetup.dll	15.04.2011 12:50	Uygulama uzantısı	9.643 KB	
KMScanList.dat	29.06.2011 10:25	DAT Dosyası	5 KB	
Kyocera TWAIN Driver	15.04.2011 12:57	Windows Installer ...	362 KB	
MSVCP60.DLL	4.08.2004 01:55	Uygulama uzantısı	404 KB	
setup	15.04.2011 12:57	Uygulama	3.970 KB	
setup.iss	15.04.2011 13:56	ISS Dosyası	1 KB	

3. Kurulum tamamlandığında “C:\Program Files (x86)\Kyocera\KMTWAIN” klasörü içindeki KmTwainlist uygulamasını sağ tuş yönetici olarak çalıştırıyoruz. (Uyumluluk problemi çıkarsa sağ tuş özellikler uyumluluk seçeneklerinden win7 yi seçiyoruz)


Bu bilgisayar > Yerel Disk (C:) > Program Dosyaları (x86) > Kyocera > KMTWAIN				
Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut	
KMScanList.dat	29.06.2011 10:25	DAT Dosyası	5 KB	
KMTWAINLang.dll	9.04.2010 21:04	Uygulama uzantısı	32 KB	
KmTwainList	2.02.2011 13:29	Uygulama	104 KB	
logo	21.01.2010 19:13	BMP Dosyası	10 KB	
mfc42.dll	27.04.1999 00:00	Uygulama uzantısı	973 KB	
MFC42D.DLL	26.02.2004 23:00	Uygulama uzantısı	941 KB	
mfc42u.dll	17.12.1999 20:00	Uygulama uzantısı	973 KB	
MFCN42D.DLL	26.02.2004 23:00	Uygulama uzantısı	61 KB	
MFCO42D.DLL	26.02.2004 23:00	Uygulama uzantısı	809 KB	
MSVCP60.DLL	4.08.2004 00:55	Uygulama uzantısı	404 KB	
MSVCP60D.DLL	29.08.2000 00:00	Uygulama uzantısı	505 KB	
MSVCRT.DLL	18.06.1998 03:49	Uygulama uzantısı	249 KB	
MSVCRT40.DLL	1.06.1998 08:06	Uygulama uzantısı	319 KB	
MSVCRTD.DLL	16.02.2004 23:00	Uygulama uzantısı	425 KB	
TWAIN_Help	17.03.2005 13:35	Derlenmiş HTML ...	30 KB	
TWAINHelp	26.10.2006 19:00	Derlenmiş HTML ...	24 KB	
TWAINInfo	5.10.2018 11:17	Yapılandırma ayarları	1 KB	
TWAINSet	7.04.2010 20:08	Derlenmiş HTML ...	21 KB	

4.

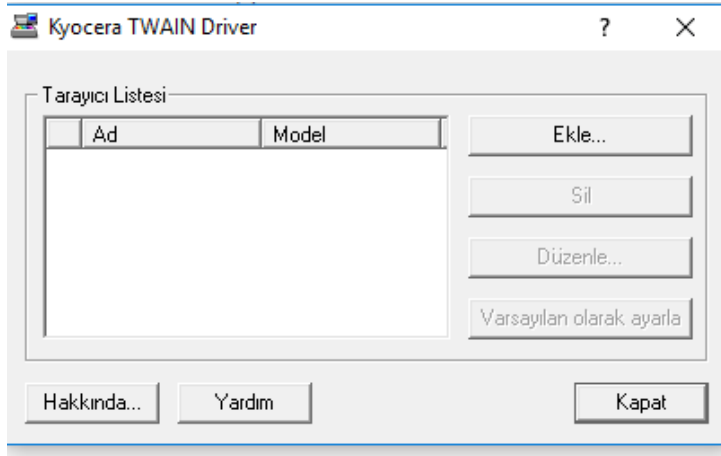


Ekle yi tıklıyoruz.

5.

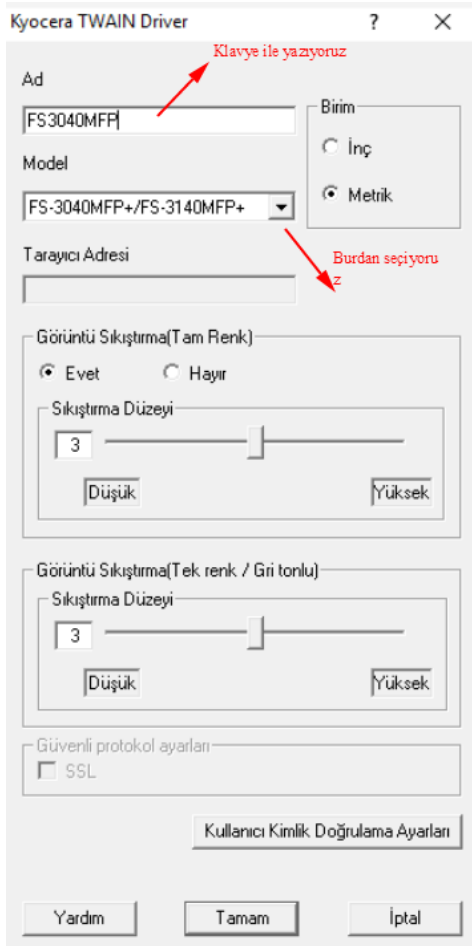



Model numarası yazan yerden FS-3040MFP+ yı seçiyoruz.

Ad yazan yere klavyeden FS3040MFP yazıyoruz. Tamamı tıklıyoruz.

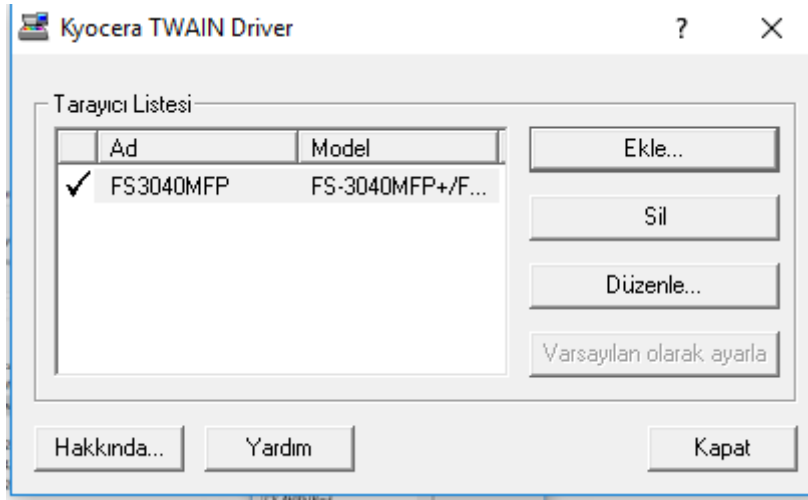


6. Eğer Tarayıcı programı ABBYY FineReader programını kullanmıyorsanız Denetim Masası\Donanım ve Ses\Aygıtlar ve Yazıcılardan Kyocera FS-3040MFP+ sağ tuş taramayı başlatı tıklıyoruz.

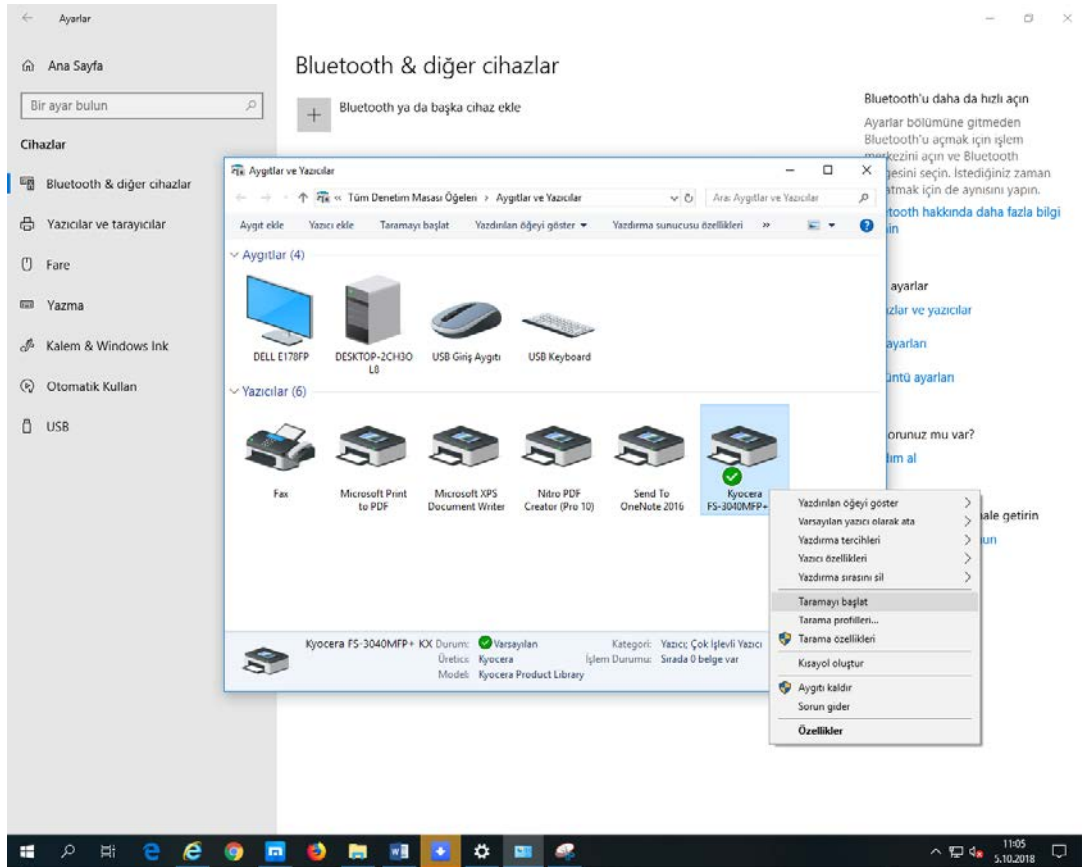

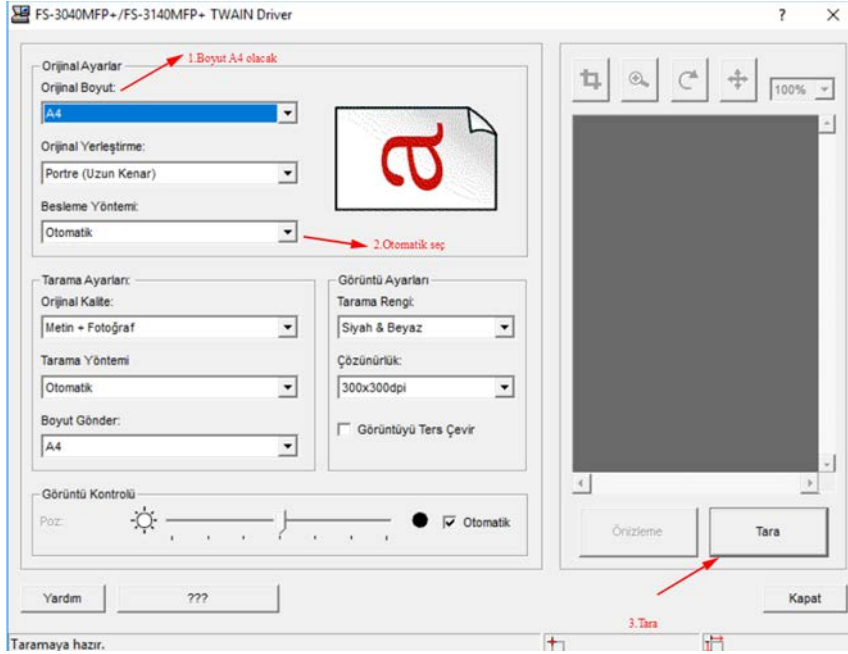


Eğer ABBYY FineReader kullanıyorsanız

Tarayıcı programı ABBYY FineReader programını açıyoruz. Araçlar Seçenekler sekmesinden Tara/Aç ı tıklıyoruz. Sürücü FS3040MFP (TWAIN) i seçiyoruz. Özgün arayüz kullanı seçiyoruz.Tamamı tıklıyoruz.

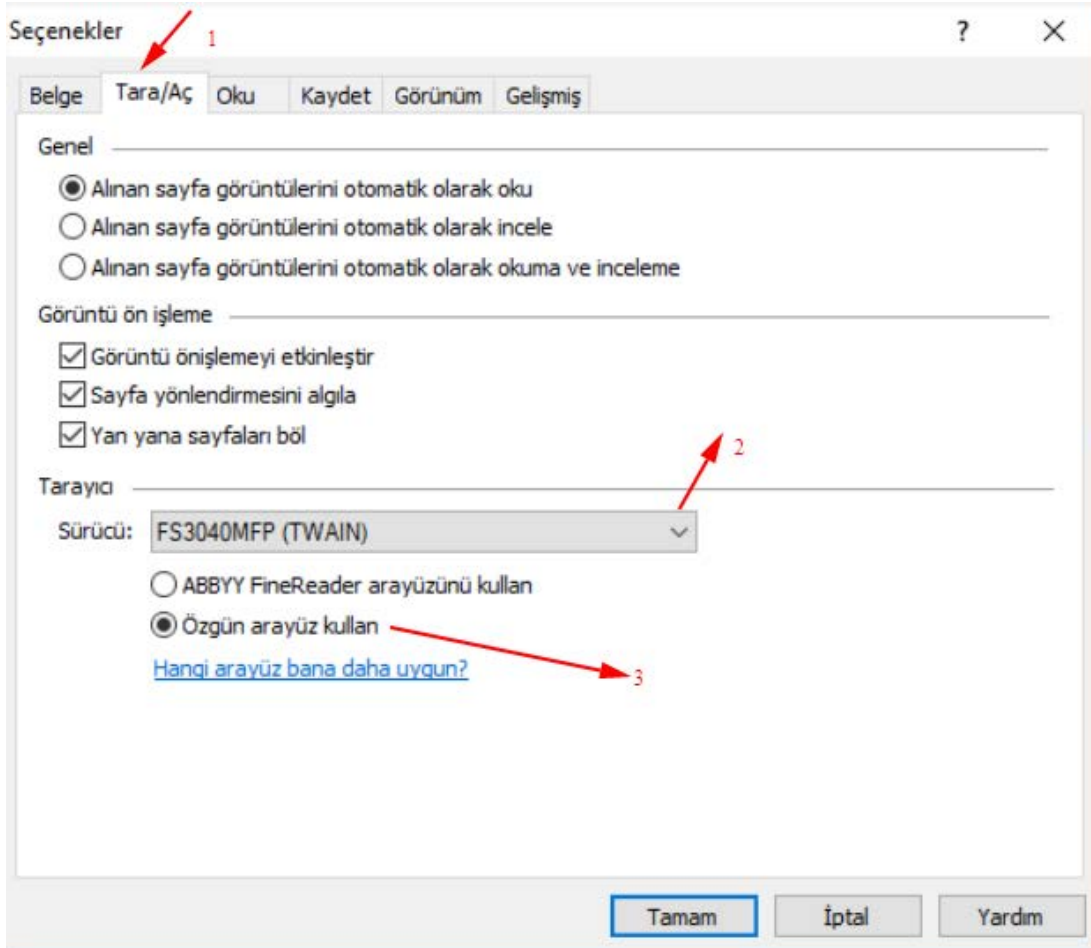

7. ABBYY FineReader programını açıyoruz.Tarayı tıklayınca
Orijinal boyut sekmesinden A4
Besleme Yöntemi Otomatik i seçiyoruz.(Fotokopinin üzerindeki tepsi diye adlandırılan toplu
kağıt koyma bölgesine yada kapağın altındaki camlı yüzeye koyabiliriz.Hangisinde kağıt varsa
onu tarayacaktır.)
Sonra Tara yı tıklarız.

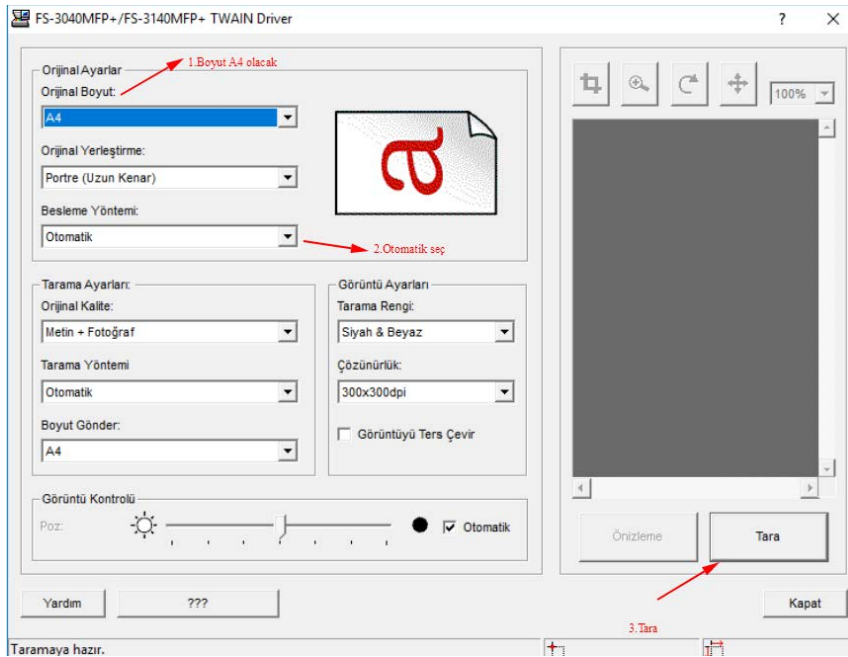


mkayisi@gmail.com


KYOCERA FS-3040MFP+ FOTOKOPİ MAKİNESİNİN BİLGİSAYARA YAZICI OLARAK KURULUMU

İlk olarak yazıcı yüklü değilse aşağıdaki bağlantıdan yazıcı sürücüsü kurulur.

https://cdn.kyostatics.net/dlc/tr/driver/all/kx702415_upd_signed.-downloadcenteritem-Single-File.downloadcenteritem.tmp/KX_740830_UPD_signed_EU.zip

İndirilen zipli dosya sağ tuş klasöre çıkart yolu ile klasöre çıkartılır.KmInstall dosyası sağ tuş yönetici olarak çalıştırılır.

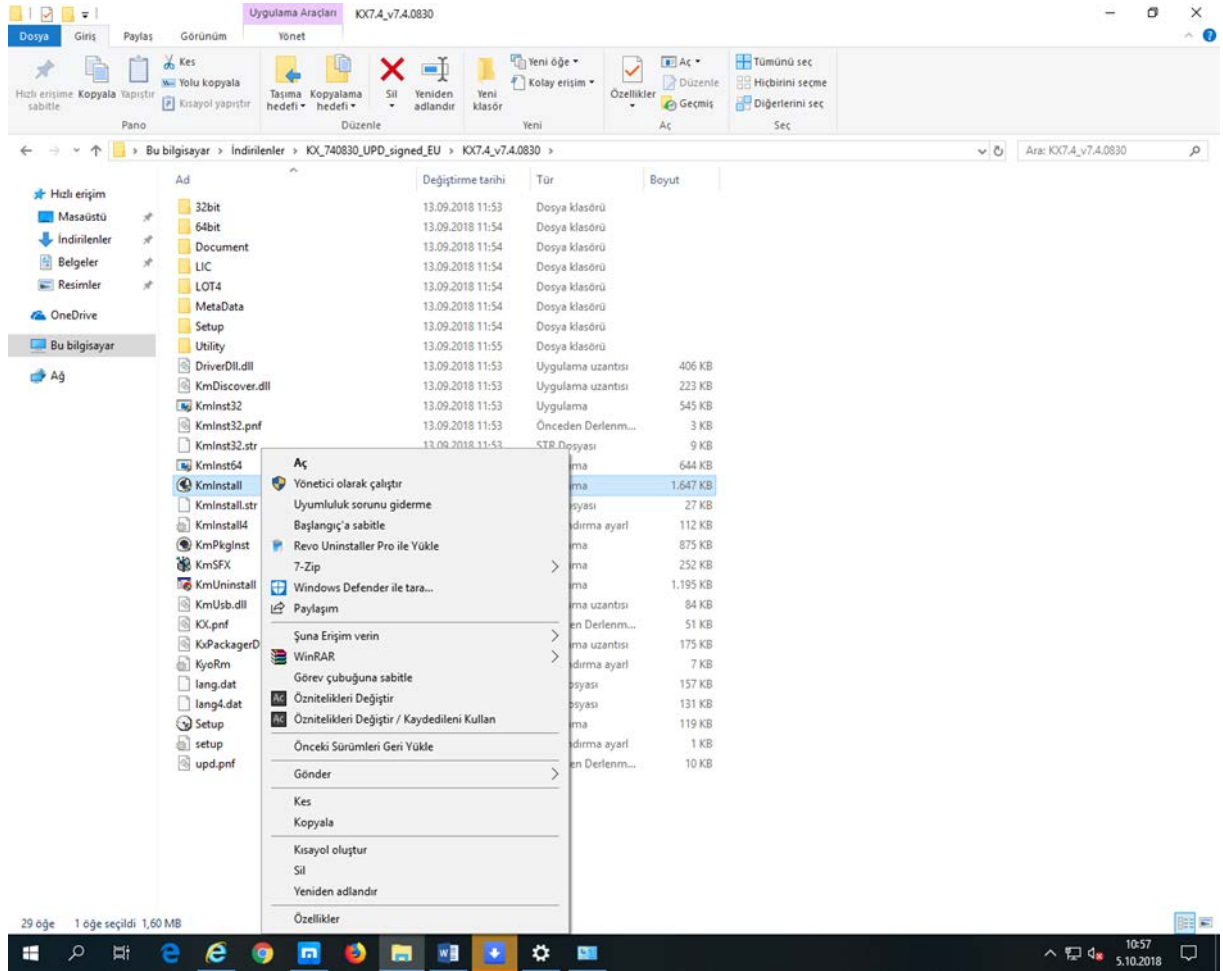

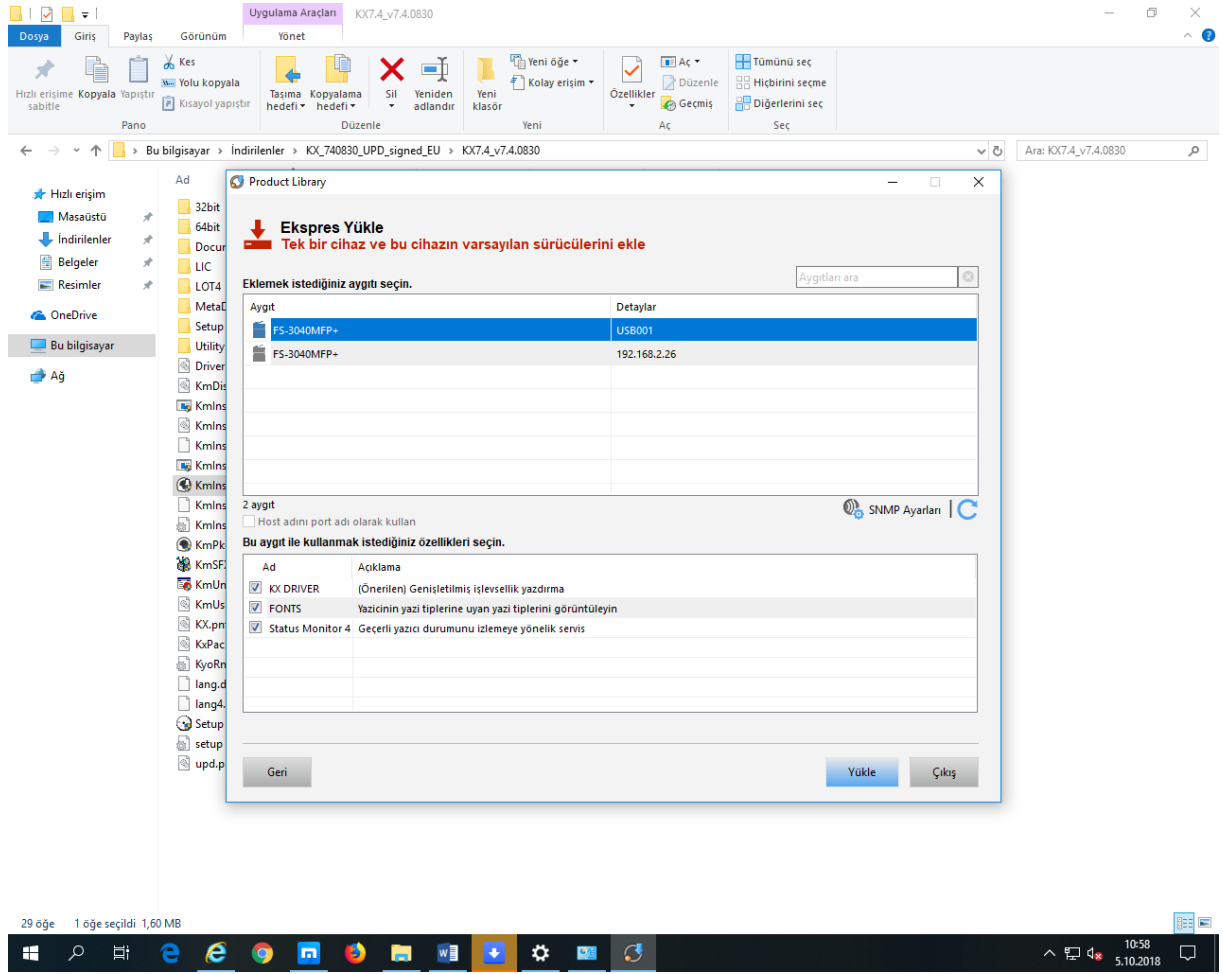

Detaylardan USB001 olmasına dikkat edelim. Bağlantı noktasını USB olarak görmüyorsa Bilgisayara kurulum yapamayız. Bunun sebebi ya usb kablosundan yada usb yuvalarından olabilir. (Bazı anakartlar fotokopiği görmeyebilir).Fotokopinin bilgisayara bağladığımız usb kablosunu bilgisayar kasasının arkasındaki başka **usb 2.0**yuvasına takalım.

Yazıcımız kurulduysa Denetim Masası\Donanım ve Ses\Aygıtlar ve Yazıcılarda aşağıdaki gibi görünecektir.

Ayarlar

Ana Sayfa

Bir ayar bulun

Cihazlar

- Bluetooth & diğer cihazlar
- Yazıcılar ve tarayıcılar
- Fare
- Yazma
- Kalem & Windows Ink
- Otomatik Kullan
- USB

Bluetooth & diğer cihazlar

Bluetooth ya da başka cihaz ekle

Aygıt ekle Yazıcı ekle Taramayı başlat Yazdırılan ögeyi göster Yazdırma sunucusu özellikleri

Aygıtlar (4)

- DELL E178FP
- DESKTOP-2CH3O L8
- USB Giriş Aygıtı
- USB Keyboard

Yazıcılar (6)

- Fax
- Microsoft Print to PDF
- Microsoft XPS Document Writer
- Nitro PDF Creator (Pro 10)
- Send To OneNote 2016
- Kyocera FS-3040MFP+

Kyocera FS-3040MFP+ KX Durum: Varsayılan Üretici: Kyocera Model: Kyocera Product Library Kategori: Yazıcı Çok İşlevli Yazıcı İşlem Durumu: Sırada 0 belge var

Yazdırılan ögeyi göster Varsayılan yazıcı olarak ata Yazdırma tercihleri Yazıcı özellikleri Yazdırma sırasını sil Taramayı başlat Tarama profilleri... Tarama özellikleri Kısıyol oluştur Aygıtı kaldır Sorun gider Özellikler

Bluetooth'u daha da hızlı açın

Ayarlar bölümüne gitmeden Bluetooth'u açmak için işlem merkezini açın ve Bluetooth ayarlarını açın. İstediğiniz zaman Bluetooth'u açmak için de aynısını yapın. Bluetooth hakkında daha fazla bilgi için

ayarlar

zlar ve yazıcılar

ayarlar

ntü ayarları

orun mu var?

im al

ale getirin

un

11:05 5.10.2018

mkayisi@gmail.com